

HINNASTO


Voimassa toistaiseksi alkaen 1.1.2018

VESIVUOTOVAHTI

Tuotekoodi	VM-10
LVI-numero	4579650
Hinta (sis alv. 24%)	720,00 €
Hinta (alv. 0%)	580,65 €

Pientalon vesivuotovahti (peruspaketti).
Soveltuu yhden vesimittarin ratkaisuihin.

Käyttövesiverkoston vesivuotojen ja normaalista poikkeavan vedenkulutuksen estävä järjestelmä.
Pinta-asennettava ohjausyksikkö.

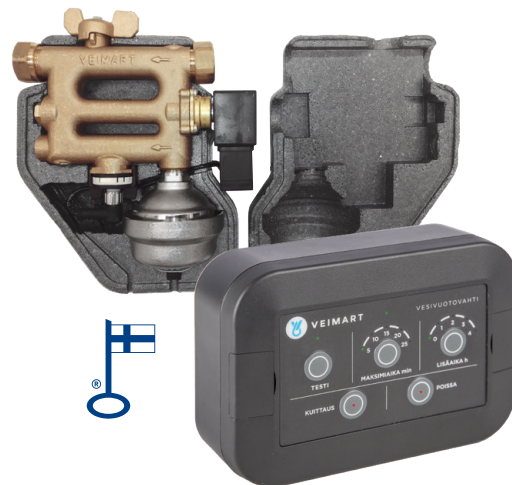

LISÄVARUSTEET:

LAAJENNUSYKSIKKÖ

Tuotekoodi	VMEX-10
LVI-numero	4579652
Hinta (sis alv. 24%)	60,00 €
Hinta (alv. 0%)	48,39 €



Laajennusyksikössä on kytkentäraajapinnat teippiantureille ja ulkoiselle kuittaus-/poissa-kytkimelle. Lisäksi siinä on ulostulot hälytys- ja poissatilatietojen kytkemiseksi esim. kotiautomaatioon.

Laajennusyksikkö kytketään RJ45-kaapelilla VM-10 -vuotovahtiin (2m kaapeli vakiona).

TEIPPIANTURI

Tuotekoodi	VMLS-10
LVI-numero	4579653
Hinta (sis alv. 24%)	25,00 €
Hinta (alv. 0%)	20,16 €



Pinnalle liimattava teippianturi allaskaappiin, pesukoneen alle, jne. Voidaan katkaista haluttuun mittaan. Jos anturi kastuu, Veimart katkaisee vedentulon ja antaa hälytyksen.

Teippianturi kytketään VMEX-10 -laajennusyksikköön. Useamman anturin tapauksessa johdotus esim. KLM 2x0,8 -kaapelilla jakorasian kautta.

ULKAINEN KUITTAUS-/POISSA-KYTKIN

Tuotekoodi	VMSW-S
LVI-numero	4579656
Hinta (sis alv. 24%)	20,00 €
Hinta (alv. 0%)	16,13 €



Pinta-asennettava kaksiosainen kytkin, jossa toinen painike hälytysten kuittausta varten (jousipalautus) ja toinen poissa-toiminnolle. Asennus kuivaan tilaan (IP21).

Kytkin kaapeloidaan VMEX-10 -laajennusyksikköön esim. KLM 4x0,8 -kaapelilla. Potentialivapaa kytkentä.

Tuote perustuu Schneider Electric Exxact -tuotteen (sähkönumero 20 005 05).

OHJAUSYKSIKÖN JATKOJOHDOT

Tuotekoodi	VMC-5
LVI-numero	4579654
Hinta (sis alv. 24%)	20,00 €
Hinta (alv. 0%)	16,13 €

Tuotekoodi	VMC-10
LVI-numero	4579651
Hinta (sis alv. 24%)	25,00 €
Hinta (alv. 0%)	20,16 €

Tuotekoodi	VMC-20
LVI-numero	4579655
Hinta (sis alv. 24%)	40,00 €
Hinta (alv. 0%)	32,26 €



JÄLLEEN-MYYJÄ:
Pyydä tarjous asiakaspalvelustamme!

5 m jatkojohto ohjauskaapeliin. Käytetään, kun ohjausyksikkö halutaan asentaa kauemmas vuoto-vahdista. Jatkojohto kytketään alkuperäisen kaapelin jatkoksi, jolloin kokonaispituus on noin 7 m.

10 m jatkojohto ohjauskaapeliin. Käytetään, kun ohjausyksikkö halutaan asentaa kauemmas vuoto-vahdista. Jatkojohto kytketään alkuperäisen kaapelin jatkoksi, jolloin kokonaispituus on noin 12 m.

20 m jatkojohto ohjauskaapeliin. Käytetään, kun ohjausyksikkö halutaan asentaa kauemmas vuoto-vahdista. Jatkojohto kytketään alkuperäisen kaapelin jatkoksi, jolloin kokonaispituus on noin 22 m.

