

## Ulkoinen kuittaus-/poissa-kytkin (pinta-as.)


### Yleiskuvaus

Veimart-lisävaruste VMSW-S on pinta-asennettava, kaksiosainen kytkin. Sitä käytetään silloin, kun Veimart VM-10 -vesivuotovahdin hälytysten kuittaus- ja/tai poissa-tilaohjaus halutaan tehdä talossa paikallisesti muualtakin kuin vuotovahdin omalta ohjausyksiköltä. Omakotitalossa tai mökillä kytkimen sopivin asennuspaikka löytyy yleensä eteisen tai kodinhoitohuoneen ulko-oven pielestä. Koska kyseessä on pienoisjännitteellä toimiva laite, sen asentamiseen ei tarvita sähköasentajan pätevyyttä.

### Asennus ja kytkentä

Kytkimessä toinen painike on hälytysten kuittausta varten (jousipalautus) ja toinen poissa-toiminnolle. Painikkeet on merkitty tarroin. Sähköteknisesti kyseessä on 5-kytkin eli painikkeilla on yhteinen potentiaalitaso. Tässä tapauksessa kojeen L-liittimeen ei kuitenkaan kytketä mitään jännitettä, vaan Veimart-laajennusyksikön VMEX-10 (lisävaruste, LVI-nro 4579652) liittimet X1: GND ja X2: GND.

Kytkin kaapeloidaan VMEX-10 -laajennusyksikköön esim. KLM 4x0,8 -kaapelilla. Tällöin kytkentä on alla esitettyjen kuvien mukainen.

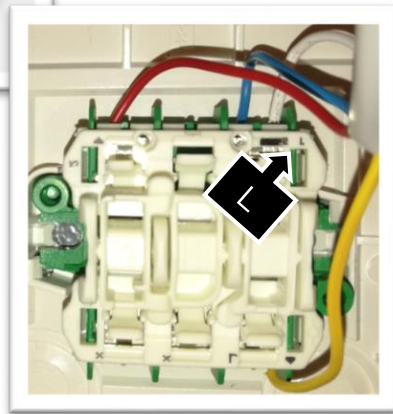

Kuva 1. KLM 4x0.8:n johtimien kytkentä VMSW-S -kytkimellä.



Kuva 2. KLM 4x0.8:n johtimien kytkentä VMEX-10 -laajennusyksiköllä.

Huom. Kuvassa olevaan laajennusyksikköön on kytketty tässä tapauksessa myös teipianturi VMLS-10 (ylimpänä näkyvät valkoinen ja ruskea X3-liittimissä).